


NAKATOMI

# 冬の現場イキオシ!



台数限定!

## ★赤外線ヒーター



## ★遠赤外線ヒーター

## ★スポットヒーター

ぬく助

(安心・安全装置内蔵)

単相 100V  
キャスター付き  
熱出力 17kw  
サーキュレーター内蔵

暖房目安

木造

約 18 坪

コンクリート

約 25 坪

¥88,000-  
(税別)




SH-175/176

型 式	SH-175	SH-176
電 源	単相 100V 50Hz	単相 100V 60Hz
消 費 電 力	100w	110w
熱 出 力	17kW	
燃料消費量	1.75L/h	
燃焼持続時間	約 8 時間	
燃料タンク容量	灯油 15L	
騒 音 値	65dB	
電源コード	約 3.0m	
本体寸法	W590*D470*H700 mm	
重 量	約 22kg	

(転倒時電源遮断付)

単相 200V  
キャスター付き  
消費電力約 1.7kw

¥26,000-  
(税別)

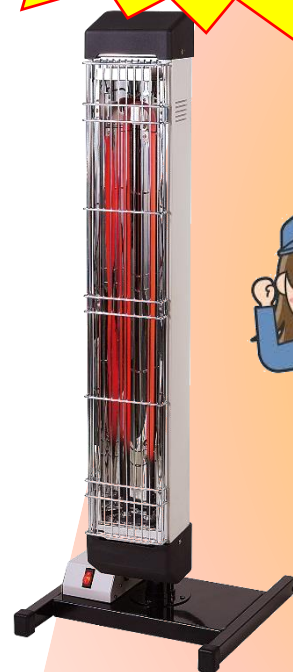

IFH-10TP

三相 200V  
キャスター付き  
消費電力約 3.4kw  
個別可変

¥44,500-  
(税別)



IFH-20TP

三相 200V  
キャスター付き  
消費電力約 5.1kw  
個別可変

¥54,500-  
(税別)



IFH-30TP

型 式	電 源	消 費 電 力	電 圧	電 源 コード	本 体 寸 法	重 量
IFH-10TP	単相 200V	1.7kw	8.5A	無し	W350*D350*H1000 mm	約 6.5kg
IFH-20TP	三相 200V	3.4kw	10A	無し	W450*D350*H1080 mm	約 16kg
IFH-30TP	三相 200V	5.1kw	15A	無し	W450*D350*H1080 mm	約 20kg

⚠電源コードが付属していない商品には別途、適切な太さのコードを購入頂き、電源の接続工事が必要です。  
電気工事の有資格者または電気工事店へお問合せ下さい。

単相 100V  
キャスター付き  
灯油 10L  
消費電力 40w/30w (KH5-30) (KH6-30)  
使用目安時間 約 10 時間  
熱出力 8.6kW

小型軽量なのに  
パワフル  
小スペースでも  
美々設置!



¥45,600-  
(税別)

KH5-30 (50Hz) KH6-30(60Hz)

型式	KH5-30(50Hz 専用)	KH6-30(60Hz 専用)
電 源	単相 100V 50Hz	単相 100V 60Hz
消 費 電 力	40W	30W
熱 出 力	8.6kW	
燃料消費量	0.91L/h	
燃料持続時間	約10時間	
燃料タンク容量	10L	
電源コード	約 2m	
本体寸法	260x540x475mm(幅x奥行x高さ)	
重 量	12.8Kg	



# 防寒イチョシ!

《PROMOTE》

## ★ヒートベストEX/EXW

¥17,800-  
(税別)

手洗いOK!



温めたい部分を選べる  
**3P独立スイッチ**

首肩 背中 前面

約8秒で速暖

《PROMOTE》

## ★ヒートベストIII

¥15,700-  
(税別)



肩ヒーター時



※肩ホックヒーター採用

首ヒーター時



※バッテリー・充電器は付属しております。

ヒートベストIII (型式:PHBIII) (cm)			
サイズ	肩幅	身幅	着丈
M	43.5	55	64
L	45	58	67
LL	46.5	61	70
3L	49.5	64	72

完売

《PROMOTE》

## ★フィットベスト

¥12,800-  
(税別)



※フィットベストには肩ホックヒーターはついておりません。



※バッテリー・充電器は付属しております。

フィットベスト (型式:SFB) (cm)			
サイズ	肩幅	身幅	着丈
M	38	49	59
L	40	52	61
LL	42	55	63
3L	44	57	65

暖かく使いやすい。便利な機能充実。

ホワイト(EXW)

バッテリー2個付き



	サイズ (cm)			カラー
	肩幅	身幅	着丈	
S	41.5	50	62	PHBEX(ブラック) EXW(ホワイト)
M	43.5	55	64	PHBEX/EXW
L	45	58	67	PHBEX/EXW
LL	46.5	61	70	PHBEX/EXW
3L	49.5	64	72	EXW

型式	PHBEX(ブラック)/PHBEXW(ホワイト)
充電器	AC100-240V 50/60Hz 出力電圧8.4V 1200mA 容量3400mAhx2
充電時間	約4時間
温熱時間(目安)	約3時間(強)/約4時間(中)/約8時間(弱) ※バッテリー2個使用時
温度調整	3P独立スイッチ3段切り替え・LED強-赤/中-白/弱-青点灯 (OFF時消灯)
サイズ	PHBEX(ブラック) M・L・LL /PHBEXW(ホワイト) S・M・L・LL・3L
製品材質	ベスト:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス / 充電器:ABS樹脂
製品寿命	充放電 約500回



	PHB III	SFB
温熱方式	ナノマルチファイバーヒーター(内臓)	
充電電池	専用 Li-ion バッテリー、電圧 7.4v、容量 3400mAh (質量約 100g)	
充電器	AC100-240v 50/60Hz、出力電圧 8.4v 1200mA (質量約 100g) ABS 樹脂	
製品寿命	充放電使用回数 約 500 回	
充電時間	約 4 時間	
温熱使用時間(目安)	約 4 時間(強)/約 5.5 時間(中)/約 9 時間(弱)	約 3.5 時間(強)/約 5.5 時間(中)/約 8.5~9 時間(弱)
温度調節・表示	押しボタン式 3 段調節・LED 表示:強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF 時消灯)	
ベスト材質	ナイロン/ポリエステル/スパンデックス	ポリエステル