

【感染症対策品】

AI顔認証自動検温システムタブレット +自動ハンドディスペンサースタンド



品番：AT-01



非接触検温システム

マスク装着を認識
(マスク非着用の際、音声で通知)

アラートによる警告音
※体表面温度を検知(設定温度の変更可能)

専用スタンド付


自動ディスペンサーの
噴霧量を3段階に変更可能

設置場所例

入り口に設置して、体表面測定や手指消毒ができます。
検温・手指消毒が非接触なので安心してご利用していただけます。



オフィス



フィットネスジム



病院・クリニック




学校・幼稚園・塾



工場・倉庫



駅・空港・公共施設



展示・イベント会場



スーパーマーケット等

体表面温度測定

人を認識すると検温を実施します。異常時は、ディスプレイ上に表示および音声でお知らせします。AI（人工知能）により、測定ポイント（人物の額）を正確に捉える事で安定した測定が可能です。また、マスク着用の不備がある場合は、ディスプレイ上に表示および音声でお知らせします。マスク着用の周知徹底にもつながります。



顔位置調整



平熱時



高熱時

警告音設定

警告温度をあらかじめ簡単に設定することが可能です。測定温度が設定した以上の温度の場合は、赤色画面と音声により警告いたします。よって検査する側のリスクを軽減できます。


※体表面温度測定のみですが、体温計等の医療機器ではありません。
※光の反射角度により、反応が鈍い場合もあります。その場合は、設置場所を変更してください。




検温システムタブレット	
電 源	DC電源 (100V)
モニターサイズ	8インチ
サイズ	高さ 273mm × 幅 127mm × 奥行 25mm
カメラ解像度	200万画素
顔認証距離	30cm～50cm
警告音温度設定	アプリにて変更可能
その他	マスク着用、顔認証サイズ等 アプリ内にて変更可能

自動ハンドディスペンサー

容器に触れることなく素早く簡単に手指の消毒・除菌・洗浄が可能。非接触型の自動ハンドスプレーです。吐出量を3段階に変更する事が可能です。

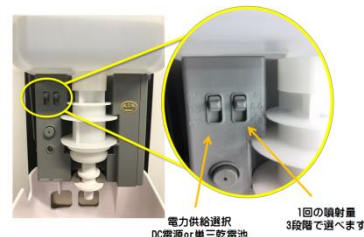

電力供給選択 DC電源or単三乾電池
1回の噴射量 3段階で選べます

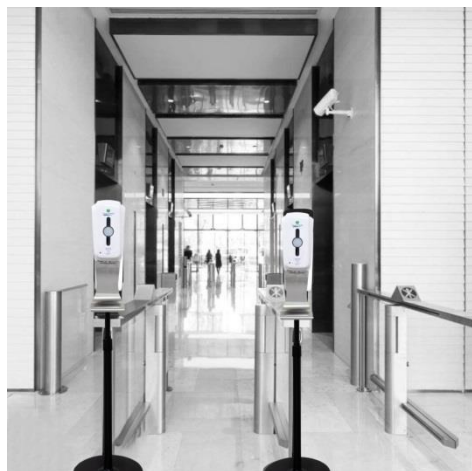

自動ハンドディスペンサースタンド

自動ハンドディスペンサー	
電 源	単三乾電池 6本 もしくは DC電源 (100V)
タンク容量	1200ml
サイズ	ディスペンサー 高さ 273mm × 幅 127mm × 奥行 96mm 全長 (スタンド込み) 高さ 1500mm × 幅 314mm
ノズル	スプレータイプ もしくは ジェルタイプ
吐 出 量	スプレータイプ 0.4ml/回 ジェルタイプ 0.8ml/回
吐出設定	1操作当たりの吐出回数を3段階に切替可能